


TECHNISCHE DATEN


CSX24140-1150A



Abmaße: Länge 355mm | Breite 176mm | Höhe 190mm

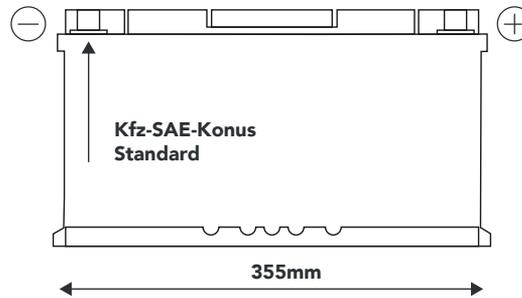


Pole



LITHIUM STARTER- UND TRAKTIONSBATTERIE-SERIE

Die vielen technischen Vorteile der innovativen Lithium-Technologie waren bislang meist nur bei Versorgungsbatterien zu finden. Mit der CS Starter Batterie Serie nutzen sie diese nun auch im Einsatz bei Starter- oder Traktions-Batterien. Die neue Technologie ermöglicht eine enorme Gewichtsersparnis, volle Flexibilität im Einbau und bis zu 100.000 Starts.

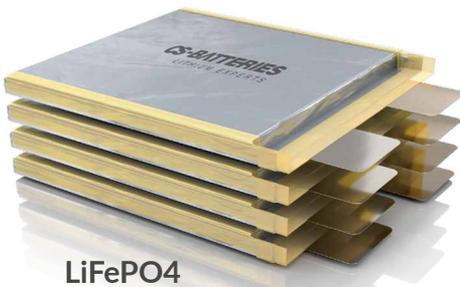

Heavy Duty Pouch Cells (HDP)

Das neue integrierte Heavy-Duty BMS ist für den Hochstrombereich entwickelt und an die neuen Bordsysteme von Fahrzeugen angepasst. Dabei steuert das intelligente BMS den sicheren Betrieb und schützt die Batterie vor einer Tiefentladung. Unser aktiver Zellenausgleich arbeitet permanent und optimiert die Batterie für eine schnellere Ladung und längerer Lebensdauer.

- ✓ Maximale Hochstromfähigkeit
- ✓ Extrem konstante Leistungsabgabe
- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit
- ✓ Extrem Hitzebeständig
- ✓ Kaltstart-Performance bis -20°C

2200A Multi-Dynamic Batterie-Management-System (BMS)

Das neue integrierte Heavy-Duty BMS ist für den Hochstrombereich entwickelt und an die neuen Bordsysteme von Fahrzeugen angepasst. Dabei steuert das intelligente BMS den sicheren Betrieb und schützt die Batterie vor einer Tiefentladung. Unser aktiver Zellenausgleich arbeitet permanent und optimiert die Batterie für eine schnellere Ladung und längerer Lebensdauer.




- ✓ bis 15,6V Bordnetzspannung
- ✓ Tiefentladeschutz
- ✓ Aktives Zellen-Balancing
- ✓ Überspannungsschutz
- ✓ Start&Stop erprobt
- ✓ Euro 6 optimiert
- ✓ Überlastschutz
- ✓ Schnellladefähig
- ✓ Multi Charge Mode (MCM)
- ✓ Frost & Kaltstart geeignet
- ✓ Einsatz: - 20°C bis + 90°C
- ✓ Kurzschlussicherheit

Kaltstart- / Hitze Performance

Dank der neuen Lithium Zellen- Technology in Verbindung mit unserem Multi-Connect-BMS können Sie die CS Lithium Batterie überall problemlos verbauen. Der erweiterte Temperatureinsatz von -20°C bis +90°C ermöglicht einen vielfältigen und sicheren Einsatz.

- ✓ Startfähig bis -20°C
- ✓ Hitzebeständig bis +90°C
- ✓ Optimiert für einen breiten Einsatzbereich
- ✓ Sichere und intelligente Zellenkontrolle
- ✓ Zuverlässig und langlebig

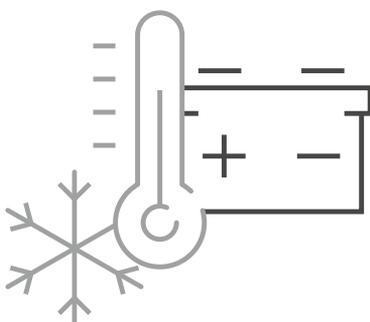

EINSATZ: Starterbatterie | Traktionsbatterie

DATEN / BESTELL-NR.:	CSX24140-1150A
EAN	4250561731073
Nennspannung	25,6V
Technologie	Lithium LiFePO4
Kälteprüfstrom	CA 1150A
Betriebsspannung	22,0V - 29,2V
Endpolart	Kfz-SAE-Konus Standard / Plus rechts vorne
Schaltung	0 (Pluspol vorne rechts)
Endpolart für Datenblatt	Pole
Abmaße	355 x 176 x 190mm (inkl. Anschlußpol)
Einbaulage	beliebig, stehend, liegend, seitlich, hochkant 1:1 Austausch
Gewicht	13,5kg
Referenz zu Blei,-Gel,-AGM-Batterien	65D31L, 75D31L, 95D31L, N40L, N70ZL, NX120L, Exide W249BX
Garantie	2 Jahre
Zellentyp	HDP Heavy Duty Pouch Zellen
Anwendung Parallel-Schaltung	ja, max. 4 Stück gleichen Typs möglich
Anwendung Serien-Schaltung	ja, 2 Batterien in Serie auf 48V
Wartungsfrei	Ja 100%
Euro 6 optimiert	Ja
Start-Stop-Betrieb	Ja
KAPAZITÄT	
Kapazität @25°C	70Ah
Kapazität @0°C	56Ah
Kapazität @-25°C	35Ah
Energiegehalt @25°C	1792Wh
LEBENSDAUER	
Start-Zyklen	>100.000 (<3sek.)
Zyklen / Lebensdauer bei 50% DoD	>5000
Zyklen / Lebensdauer bei 70% DoD	>3000
Zyklen / Lebensdauer bei 80% DoD	>2500
Spitzenentladestrom / 3 sek.	1150A
Dauer-Entladestrom	240A
Empfohlener Dauerentladestrom	> 70A
Empfohlene Batterie-Abschaltung / System	22,0V
LADEN	
Ladeschlussspannung	28,4V - 29,2V
Erhaltungsladung	26,6V - 27V IP67
Max. Ladestrom / Ladezeit / nicht Lima	70A / 60min
Empfohlener Ladestrom / nicht Lima	35A / 120min
Einsatz-Temperatur bei Entladung	minus 20°C bis plus 90°C
Empfohlene Lagertemperatur	-45°C bis 70°C / max 95% Luftfeuchtigkeit
Schutzklasse	IP56
Lagerung	60 - 80% / bei Lagerung alle 6 Monate laden
Selbstentladung	1,5 - 3% / Monat
BATTERY MANAGEMENT SYSTEM	
BMS eingebaut	Multi-Dynamic-High Power BMS
Maximaler Entladestrom / Peak	1150A
Ladeprogramme	CCCV / IU / IUoU / Blei-Säure
Ladeschutz / Kontrolle	ja
Tiefentladeschutz	16,0V
Entladestrom-Begrenzung (Dauer)	150A
Überspannungsschutz	31,2V
Balancing	Aktives Balancing in jedem Ladezustand
Kurzschlussfest	Ja
Temperaturüberwachung / Schutz	Ja
Fernüberwachung integriert mit APP	n/a
Bluetooth	n/a
KONFORMITÄTSSPEZIFIKATIONEN	
Zertifizierung	UN38.3 MSDS CE RoHS ECE-R10
Transporteinstufung	UN3480

TOP-FEATURES

**Multi-Dynamic
BMS inside!**

**Mehr als 100.000
Starts**

**1:1 tauschbar /
Plug&Start**

**Frost- u. Kaltstart
geeignet:
-20 °C bis +90 °C**

**START/STOP
Funktion
Euro6 optimiert**

**Zellen-Schutz-
elektronik**

**Ersetzt 2 x 12V
| 140Ah
Starterbatterie**

**Ersetzt 2 x 12V
| 140Ah
Versorgungsbatt.**

UN38.3 zertifiziert